


Bentonit-Quellband Typ BQ

BENTONIT-QUELLBAND TYP BQ – tai natrio-bentonito ir butilkaučiuko derinys, kuris esant kontaktui su vandeniu išbrinksta, taip sandarinama technologinės (darbinės) siūlės monolitinėje statyboje.


Techniniai duomenys

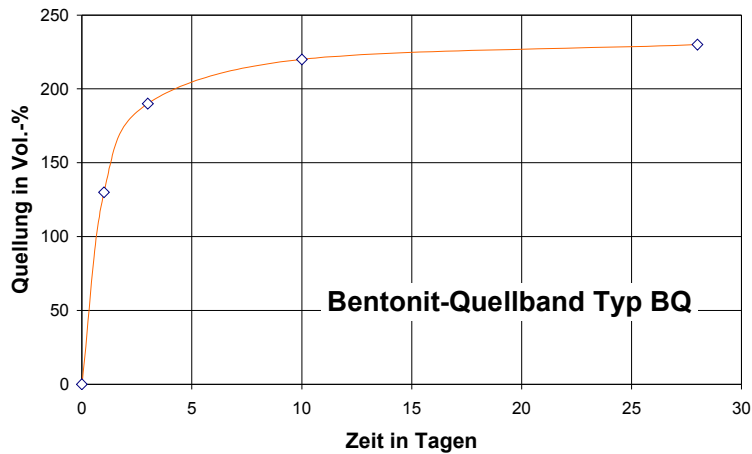

Matmenys:	25 mm x 20 mm
Išbrinkimas:	po 1 dienos ca. 130 % po 3 dienų ca. 190 % po 7 dienų ca. 210 % po 18 dienų ca. 230 %
Išbrinkimo slėgis:	ca. 0,8 N/mm ²
Svoris :	ca. 0,75 kg/m
Spalva:	juoda

Naudojimo ypatybės

- ✓ Saugoti nuo vandens ir drėgmės
- ✓ Esant betonavimo darbams, apsaugoti medžiagą nuo lietaus
- ✓ Sandarinant technologines siūles, būtina medžiagą padėti mažiausiai 8 cm nuo išorinės sienos
- ✓ Esant kampui, likutį prikalti
- ✓ Tvirtinimas klėjais DUROSEAL MK, tvirtinimo tinkleliu arba mechaniškai kas 25 cm (prikalti)
- ✓ Paviršių nuvalyti visus nešvarumus ir cemento pieno likučius
- ✓ Medžiagą pakloti glotniai be jokių iškilimų.
- ✓ Jei paviršius šlapias, tai prieš klojant juosta būtina išdžiovinti



Tiekimo forma

Produktas	Matmenys	Pakavimas
BENTONIT-QUELLBAND TYP BQ	25 mm x 20 mm	Ritiniai po 5 m, 6 ritiniai kartoninėje dėžėje = 30 m
Tvirtinimo tinklelis	-	30 vnt po 1 m / pakete = 30 m
DUROSEAL MK klėjai	-	1 kartoninė dėžė = 12 vnt po 310 ml

Tricosal Bauabdichtungs-GmbH
Von-Helmholtz-Straße 1
D-89257 Illertissen

Tel. +49-7303-180 0
Fax +49-7303-180 355

Tricosal[®]

UAB "Betono apsaugos sistemos"
S.Dariaus ir S.Girėno g.107
LT-02198 Vilnius
Tel/fax.: +370 (5) 2306083

BAS
Betono apsaugos sistemos